


Le **poêle rond Osmose** est un poêle à granulés **compact au design épuré**, parfait pour les **petits espaces** ou une installation en **angle**. Sa **longue poignée en bois et inox** lui confère une silhouette élancée et raffinée, tandis que les **lignes inox horizontales et verticales** de la porte dessinent un écrin délicat où la flamme vient danser.

Grâce à sa **sortie concentrique sur le dessus** et son **écran rétractable**, il s'intègre dans tous les espaces, offrant un confort maximal avec un encombrement minimal.



COULEURS

LES INTEMPORELLES



noir volcanique



sable




blanc polaire




anthracite

LES TENDANCES



framboise

blue
workshop

terracotta




vert d'ho

MATÉRIAUX

Corps de chauffe	Acier
Habillage	Acier
Façade	Vitrocéramique
Capot supérieur	Acier
Couvercle du réservoir	Acier

DIMENSIONS

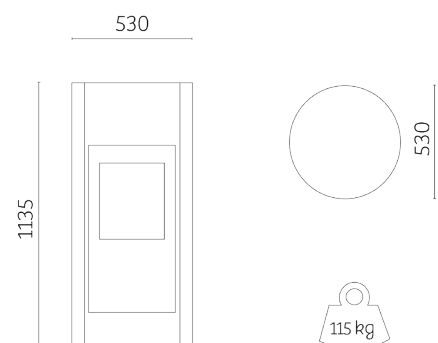

PERFORMANCES



Puissance nominale	[kW]	6,3
Puissance minimale	[kW]	1,9
Puissance mode ralenti	[kW]	1,5
Rendement max.	[%]	≥90
Taux de Co. à puissance nominale	[%]	<0,02
Taux de particules fines	[mg/m³n]	≤20
Indice I	-	0,091
Indice I'	-	0,194
Conso. en granulés max.	[kg/h]	1,48
Conso. en granulés min.	[kg/h]	0,33
ETAS	%	80
Capacité du réservoir	[kg]	15
Autonomie horaire max.	[h]	42
Puissance électrique à l'allumage	[W]	330
Puissance élec. moy. en fct	[W]	19,4
Précision de variation de T°	[°C]	0,1

ALIMENTATION

Alimentation	230V	50Hz
--------------	------	------

GARANTIES



STANDARD

sur l'ensemble des composants* du poêle.



PREMIUM

sur l'ensemble des composants* suite à la réception d'un avis sur l'installation de votre poêle



OR

Prolongation payante de la garantie standard sur l'ensemble des composants*.



CORPS DE CHAUFFE

Tous les poêles bénéficient d'une garantie de 10 ans du corps de chauffe contre les vices de fabrication.

* Y compris sur l'électronique, la bougie d'allumage et le brûleur, voir conditions de garantie contractuelles.

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE



Système de régulation intelligent



Poêle ventouse intelligent



Autonomie électrique compatible

SORTIES DES FUMÉES / ENTRÉE D'AIR

Diamètre de sortie des fumées	[mm]	80
Hauteur de sortie des fumées	[mm]	1135
Diamètre d'entrée d'air	[mm]	50/130
Hauteur d'entrée d'air	[mm]	340/1135

NORMES ET LABELS

EN 14 785

Marquage CE

Compatibilité conduits concentriques

Conforme à la norme Ecodesign 2022

Flamme verte

Label Longtime



Le label du chauffage au bois



LES POÊLES HOBEN
SONT CONÇUS
ET FABRIQUÉS
EN FRANCE



HOBEN, une marque de la société INOVALP
04-2025



INOVALP

266, rue des entrepôts - Les Sagnes
38350 Saint-Honoré



HOBEN LE POÊLE FRANÇAIS

Cachet de votre revendeur

POELES-HOBEN.FR