ÖFEN

Poêles contemporains

OFEN 11

LORFLAM
poêles & inserts

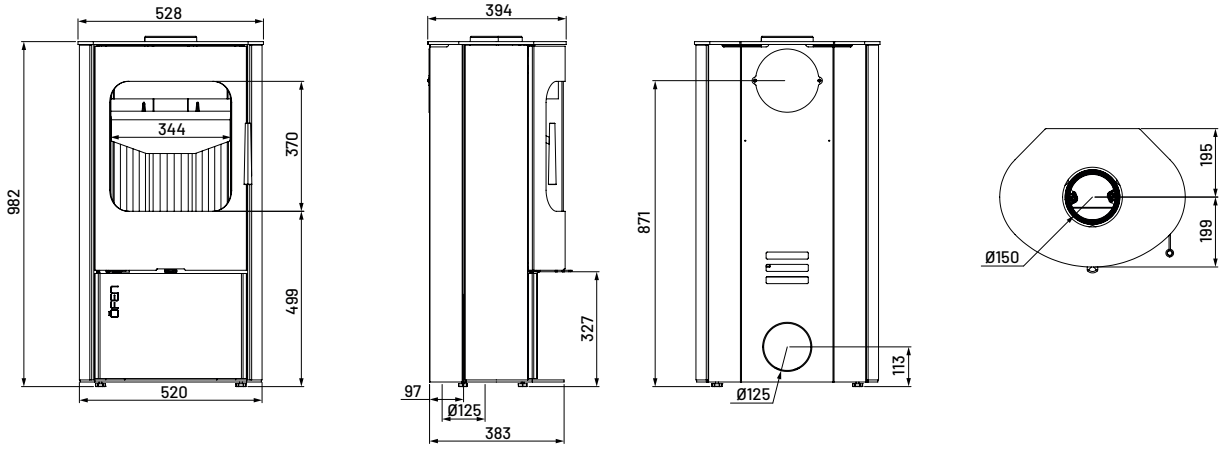

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	528 x 982 x 394 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	345 x 280 x 240 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Arrière - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière ou dessous - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 33 cm	
Poids :	118 kg	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	3,6 kW	4,6 kW
Rendement nominal :	80%	81%
Rendement saisonnier :	70%	71%
Émission de particules :	23 mg/Nm^3	29 mg/Nm^3
Émission NOx :	90 mg/Nm^3	70 mg/Nm^3
Émission OGC :	83 mg/Nm^3	70 mg/Nm^3
Émission CO :	889 mg/Nm^3 0,07%	1012 mg/Nm^3 0,08%
Température des fumées T_a :	269°C	270°C

Distances de sécurité : Avant (1000 mm), arrière (200 mm), côté (300 mm), plafond (800 mm)

- Corps de chauffe : Acier et intérieur chamotte
- Porte: Acier et vitre sérigraphiée
- Finition acier noir mat
- Poignée de porte en inox microbillé

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage béton réfractaire - déflecteur supérieur) et main d'oeuvre

5 ANS

LORFLAM NF EN 16510

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

RACCORDABLE EN DIRECT

CE

4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www. lorflam.fr