LORFLAM

poêles & inserts

OFEN 22

Poêles contemporains

OFEN 22

LORFLAM
poêles & inserts

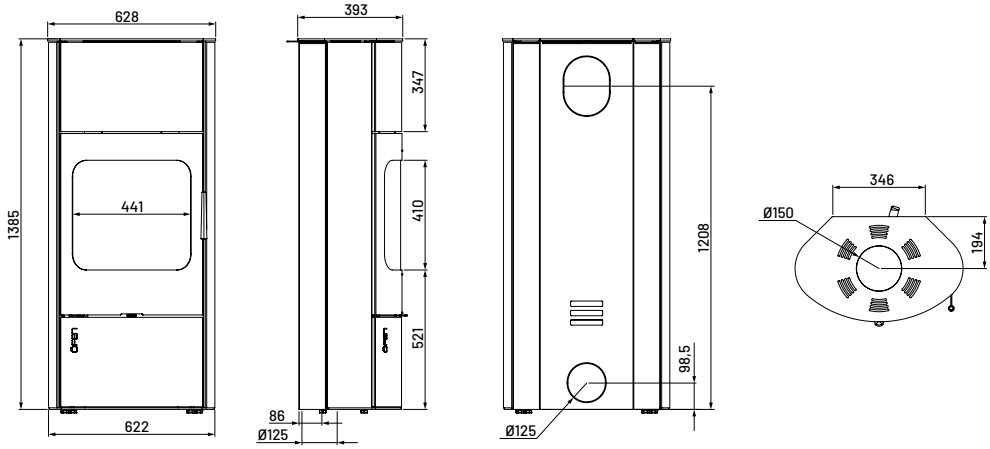

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	628 x 1385 x 393 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	410 x 270 x 280 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Arrière - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière ou dessous - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 40 cm	
Poids :	228 kg	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	4,5 kW	6,3 kW
Rendement nominal :	78%	80%
Rendement saisonnier :	68%	70%
Émission de particules :	28 mg/Nm^3	29 mg/Nm^3
Émission NOx :	101 mg/Nm^3	81 mg/Nm^3
Émission OGC :	62 mg/Nm^3	48 mg/Nm^3
Émission CO :	1315 mg/Nm^3 0,10%	854 mg/Nm^3 0,07%
Température des fumées T_a :	258°C	264°C

Distances de sécurité : Avant (1000 mm), arrière (200 mm), côté (300 mm), plafond (800 mm)

- Corps de chauffe : Acier et intérieur chamotte
- Porte: Acier et vitre galbée
- Finition acier noir mat
- Poignée de porte en inox microbillé
- Volet de convection d'air chaud réglable
- Kit d'accumulation de série (76 kg)

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage béton réfractaire - déflecteur supérieur) et main d'oeuvre

5 ANS

LORFLAM NF EN 16510

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

RACCORDABLE EN DIRECT

CE

4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www. lorflam.fr