LORFLAM

poêles & inserts

OFEN 23

Poêles contemporains

OFEN 23

LORFLAM
poêles & inserts

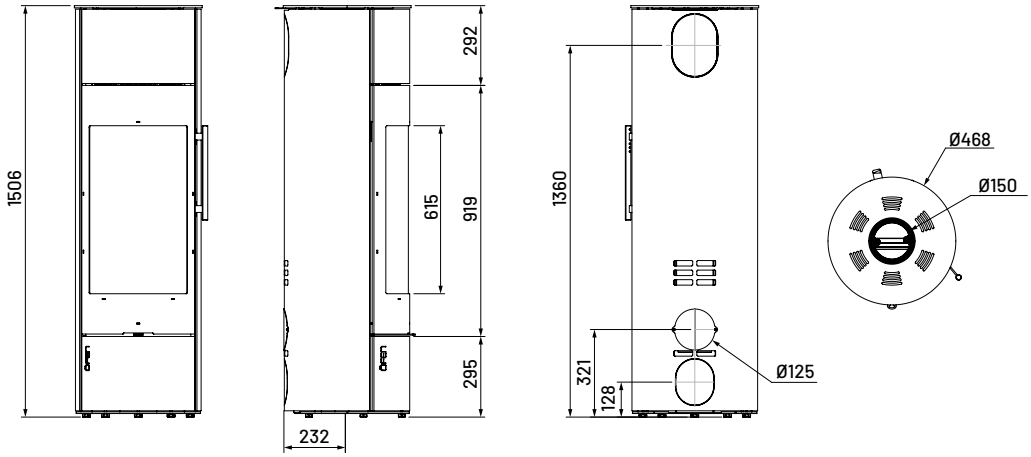

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	468 x 1506 x 468 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	255 x 390 x 345 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Arrière - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière ou dessous - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 25 cm	
Poids :	207 kg	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	4,2 kW	5,7 kW
Rendement nominal :	81%	81%
Rendement saisonnier :	71%	71%
Émission de particules :	15 mg/Nm^3	20 mg/Nm^3
Émission NOx :	86 mg/Nm^3	103 mg/Nm^3
Émission OGC :	54 mg/Nm^3	43 mg/Nm^3
Émission CO :	1434 mg/Nm^3 0,11%	855 mg/Nm^3 0,07%
Température des fumées T_a :	206°C	255°C

Distances de sécurité : Avant (800 mm), arrière (150 mm), côté (350 mm), plafond (800 mm)

- ✔ Corps de chauffe : Acier et intérieur chamotte
- ✔ Porte: Acier et vitre galbée
- ✔ Finition acier noir mat
- ✔ Poignée de porte en inox microbillé
- ✔ Volet de convection d'air chaud réglable
- ✔ Kit d'accumulation de série (55 kg)

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage béton réfractaire - déflecteur supérieur) et main d'oeuvre

5 ANS

LORFLAM NF EN 16510

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

RACCORDABLE EN DIRECT

CE

4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www. lorflam.fr