LORFLAM

poêles & inserts

OFEN 25

Poêles contemporains

OFEN 25

LORFLAM
poêles & inserts

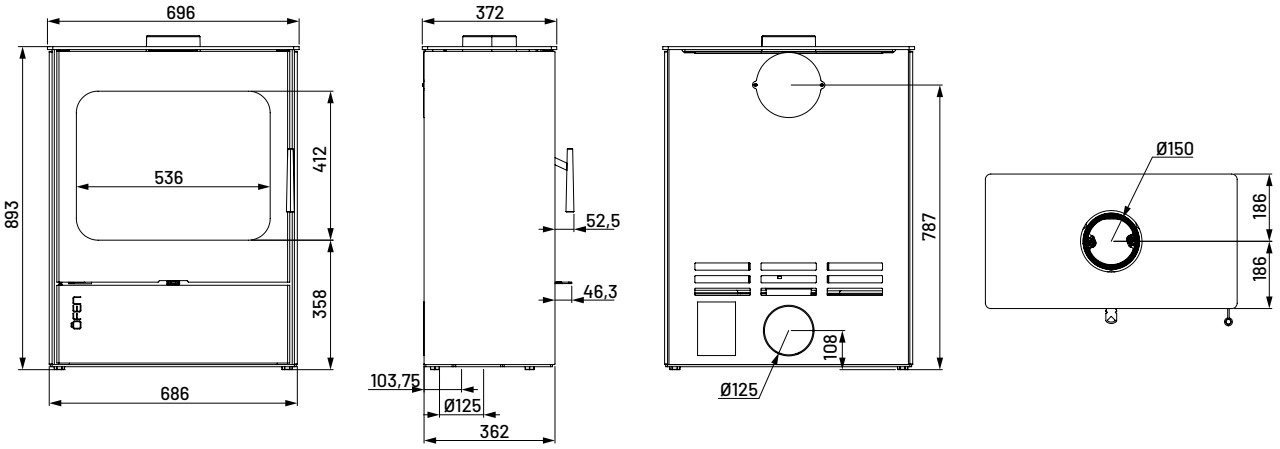

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	696 x 893 x 372 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	520 x 260 x 285 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Arrière - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière ou dessous - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 40 cm	
Poids :	197 kg (acier / 216 kg (pierre ollaire)	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	4,7 kW	6,8 kW
Rendement nominal :	78%	81%
Rendement saisonnier :	68%	71%
Émission de particules :	24 mg/Nm^3	33 mg/Nm^3
Émission NOx :	91 mg/Nm^3	88 mg/Nm^3
Émission OGC :	82 mg/Nm^3	50 mg/Nm^3
Émission CO :	1227 mg/Nm^3 0,10%	951 mg/Nm^3 0,07%
Température des fumées T_a :	265°C	275°C

Distances de sécurité : Avant (1150 mm), arrière (300 mm), côté (350 mm), plafond (800 mm)

- Corps de chauffe : Acier et intérieur chamotte
- Porte: Acier et vitre sérigraphiée
- Finition acier noir mat ou pierre ollaire
- Poignée de porte en inox microbillé



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage béton réfractaire - déflecteur supérieur) et main d'oeuvre

5 ANS

LORFLAM NF EN 16510

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

RACCORDABLE EN DIRECT

CE

4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www. lorflam.fr