

I-DEA 2 FRONTALE S

9kW

POÊLE À GRANULÉS

EN 16510

DTA



- Poêle étanche
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Humidificateur de série
- Réservoir pellet : 21 kg
- Canalisable (1 kit opt.)

Sortie fumées



POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE
SIMPLE



SUPÉRIEURE
CONCENTRIQUE

Finitions profil



ACIER
NOIR



ACIER
BLANC



ACIER GRIS
TOURTERELLE

Finitions panneau frontal



GRÈS
IVOIRE



GRÈS
ROUILLE



ACIER GRIS
TOURTERELLE



ACIER
NOIR



PIERRE
OLLAIRE



VERRE NOIR
STRIÉ




	9 kW
Puissance Brûlée* kW	9,9
Puissance thermique nominale kW	9,1
Puissance minimale kW	3,2
Rendement (pot min/nom)%	92/91
Consommation (pot min/nom)% kg/h	0,72/2,04
Ø Tube air comburant postérieur mm	50
Ø Sortie fumées mm	80
Capacité du réservoir pellet kg	21
T fumées à la buse du générateur °C	196
Tirage minimumo Pa	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	138
Volume fumées* g/s	5,7
Poussières (13% O ₂)* mg/m ³	20
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	112
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	2
Rendement énergétique saisonnier %	80
Poids kg	122-138
Dimensions (LxPxH) cm	85x28x116
Garantie corps de chauffe ans**	2(5)
Classe d'étanchéité	CM50
Classe énergétique (échelle de G à A++)	A+
Certifications	7 EN16510-1 EN16510-2-6
Étoiles équivalent flamme verte	7

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisations

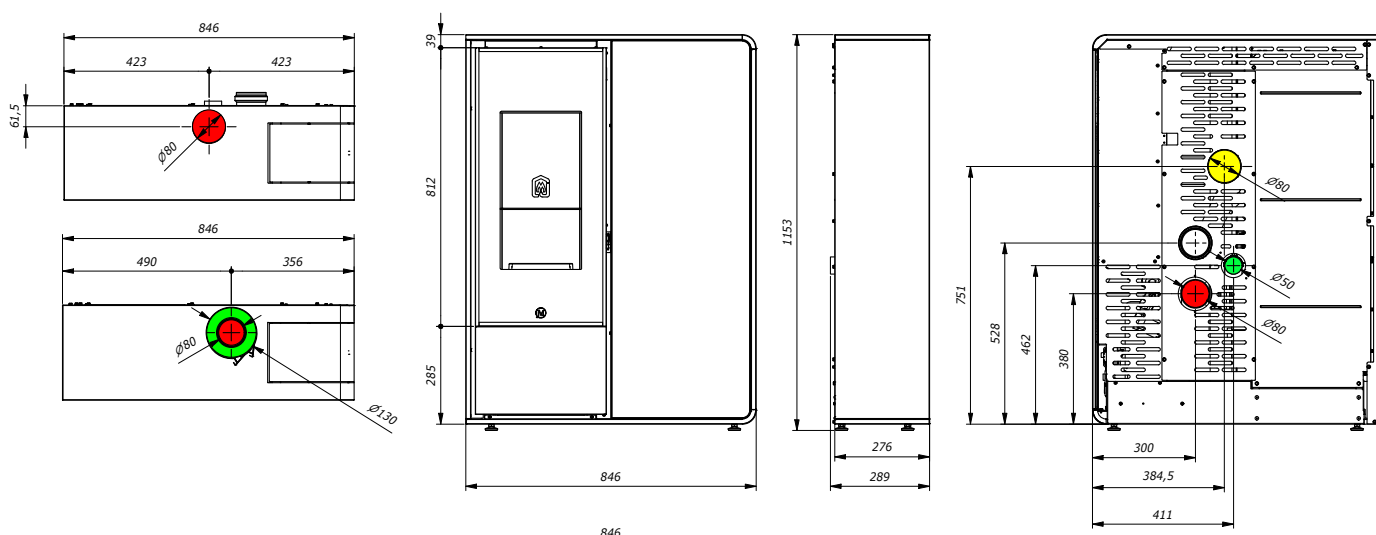

jm-poeles.com