

MATISSE

POÊLE À GRANULÉS, FULL 24 VOLT

6 kW

8 kW

10 kW

EN 16510

DTA



- Poêle étanche
- Brûleur autonettoyant
- Système VERTICAL AIR®
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + Débrayable
- Réservoir pellet : 17 kg
- Canalisable (1 ou 2 kits opt.)
- Kit batterie/photovoltaïque (opt.)
- Vitre Black Shady

Finitions



VERRE
NOIR



VERRE
BROWN IMPERIAL
ELEGANCE



VERRE
NOIR MAT
ADVANCED

Sortie fumées



POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE
SIMPLE



SUPÉRIEURE
CONCENTRIQUE




	6 kW	8 kW	10 kW
Puissance Brûlée* kW	6,8	9,3	11,2
Puissance thermique nominale kW	6,2	8,4	10
Puissance minimale kW	4,2	4,2	4,2
Rendement (pot min/nom)%	91/92	91/90	91/90
Consommation (pot min/nom)% kg/h	0,94/1,40	0,94/1,91	0,94/2,29
Ø Tube air comburant postérieur mm	50	50	50
Ø Sortie fumées mm	80	80	80
Capacité du réservoir pellet kg	17	17	17
T fumées à la buse du générateur °C	159	193	217
Tirage minimum Pa	10	10	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	37	92	92
Volume fumées* g/s	4,7	5,7	6,4
Poussières (13% O ₂)* mg/m ³	19	19	18
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	107	110	110
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	1	3	3
Rendement énergétique saisonnier %	81	87	87
Poids kg	135	135	135
Dimensions (LxPxH) cm	54x54x119	54x54x119	54x54x119
Garantie corps de chauffe ans**	2(5)	2(5)	2(5)
Classe d'étanchéité	CM50	CM50	CM50
Classe énergétique (échelle de G à A++)	A+	A+	A+
Certifications	EN16510-1 EN16510-2-6		
Étoiles équivalent flamme verte	7	7	7

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisations

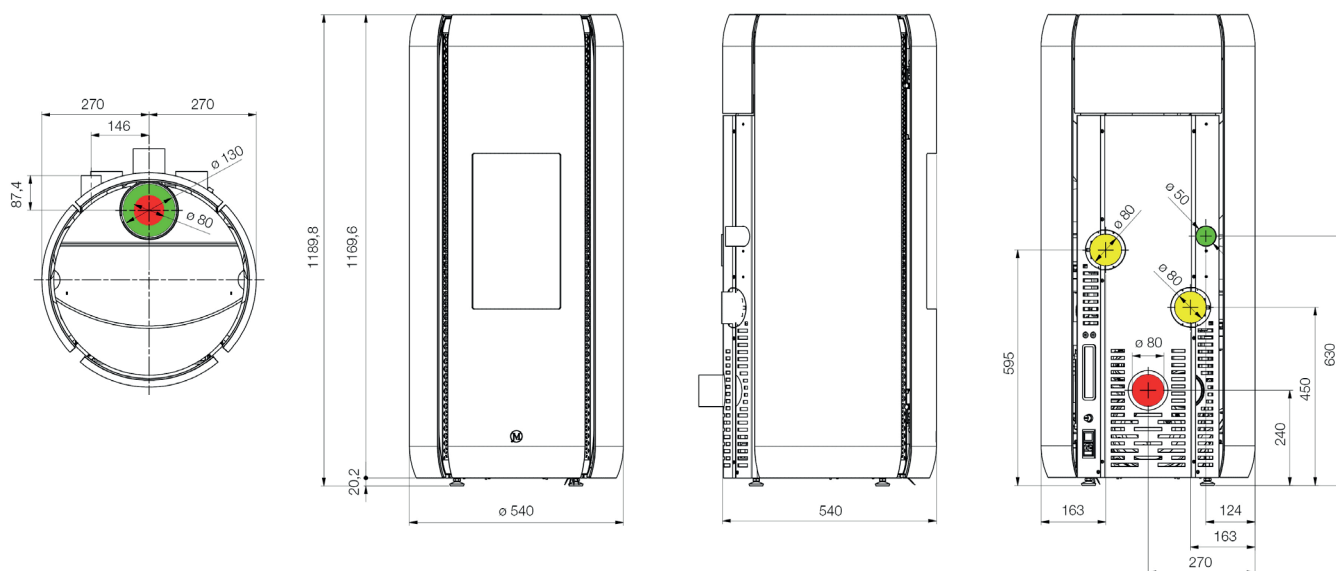

jm-poeles.com