

# ODETTE

POÊLE À GRANULÉS

6 kW

8 kW

10 kW

EN 16510

DTA



- Poêle étanche
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Réservoir pellet : 17 kg
- Humidificateur (opt.)
- Canalisable (1 ou 2 kit opt.)
- Set de plaques en fonte (opt.)

Dimensions LxPxH 53 x 55 x 116 cm

## Finitions



VERRE  
BLANC



VERRE  
NOIR



PIERRE  
OLLAIRE

## Sortie fumées



POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE  
SIMPLE



SUPÉRIEURE  
CONCENTRIQUE



|                                                     | 6 kW N                | 8 kW      | 10 kW     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| PUISSANCE BRÛLÉE* kW                                | 6,7                   | 9,0       | 11,0      |
| PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW                     | 6,3                   | 8,2       | 10,0      |
| PUISSANCE MINIMALE kW                               | 2,9                   | 2,9       | 2,9       |
| RENDEMENT (puiss min/nom)%                          | 95/94                 | 95/91     | 95/91     |
| CONSOMMATION (puiss min/nom)% kg/h                  | 0,62/1,39             | 0,62/1,88 | 0,62/2,27 |
| Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm                  | 50                    | 50        | 50        |
| Ø SORTIE FUMÉES mm                                  | 80                    | 80        | 80        |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg                     | 17                    | 17        | 17        |
| T FUMÉES À LA BUSE DU GÉNÉRATEUR °C                 | 135                   | 174       | 200       |
| TIRAGE MINIMUM Pa                                   | 10                    | 10        | 10        |
| CO (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>         | 81                    | 137       | 165       |
| VOLUME FUMÉES* g/s                                  | 4,5                   | 6         | 6         |
| POUSSIÈRES (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup> | 17                    | 14        | 11        |
| NOX (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>        | 146                   | 145       | 131       |
| OGC (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>        | 3                     | 1         | 2         |
| RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %                  | 82                    | 80        | 80        |
| POIDS kg                                            | 124-155               | 124-155   | 124-155   |
| GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***                   | 2(5)                  | 2(5)      | 2(5)      |
| CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ                                 | CM50                  | CM50      | CM50      |
| DTA                                                 | étanche EN16510       | Oui       | Oui       |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE**                                | A+                    | A+        | A+        |
| ÉTOILES ÉQUIVALENT FLAMME VERTE                     | 7                     | 7         | 7         |
| CERTIFICATIONS                                      | EN16510-1 EN16510-2-6 |           |           |


\* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

\*\* Selon une échelle de G à A++

\*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations

## DESSINS TECHNIQUES

- Canalisation
- Entrée d'air
- Sortie fumées

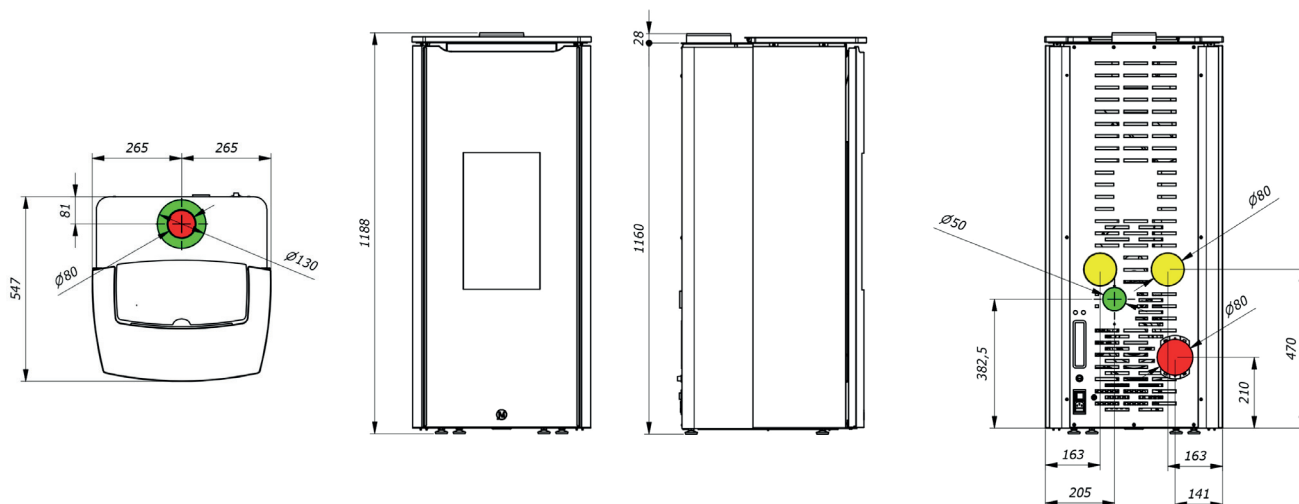

jm-poeles.com