

# QUADRO+ Ceramic

POÊLE À BOIS

11 kW

EN 16510



- Bûches 50 cm
- Porte en verre sérigraphié
- Poignée escamotable
- Entrée d'air réglable avec manette
- Kit de ventilation (opt.)
- Disponible avec vitre BLACK SHADY

Sortie fumées



SUPÉRIEURE  
SIMPLE



Pieds en fer 8cm



Pieds en bois  
clair ou foncé



Pieds en fer  
19cm



Banc Premium




|                                                     | QUADRO+ 80 ceramic - 11 kW |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Puissance Brûlée* kW                                | 14,0                       |
| Puissance thermique nominale kW                     | 11,0                       |
| Puissance minimale kW                               | 5,2                        |
| Rendement (pot min/nom)%                            | 74/79                      |
| Consommation (pot min/nom)% kg/h                    | 1,61/3,21                  |
| Ø Tube air comburant postérieur mm                  | 100                        |
| Ø Sortie fumées mm                                  | 200                        |
| T fumées à la buse du générateur °C                 | 332                        |
| Tirage minimum Pa                                   | 12                         |
| CO (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>         | 752                        |
| Volume fumées* g/s                                  | 10,5                       |
| Poussières (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup> | 19                         |
| NOX (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>        | 108                        |
| OGC (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>        | 16                         |
| Rendement énergétique saisonnier %                  | 69                         |
| Poids kg                                            | 186                        |
| Dimensions (LxPxH) cm                               | 86 x 51 x 62               |
| Dimensions du foyer (LxP) mm                        | 45                         |
| Garantie corps de chauffe ans**                     | 2(5)                       |
| Classe d'étanchéité                                 | BE                         |
| Classe énergétique (échelle de G à A++)             | A                          |
| Certifications                                      | EN16510-1 EN16510-2-1      |
| Étoiles équivalent flamme verte                     | 7                          |


\* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)  
\*\*Voir livret de garantie pour plus d'informations

## DESSINS TECHNIQUES


- Entrée d'air
- Sortie fumées

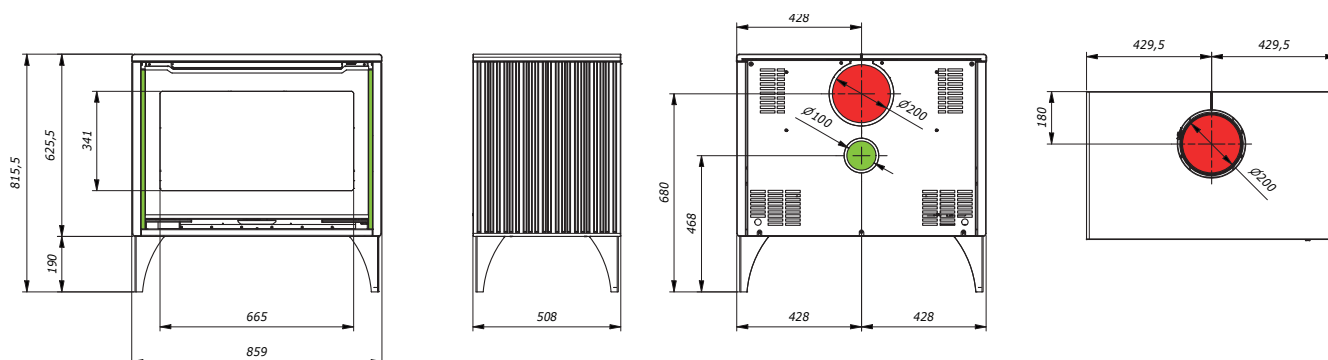


Pieds en fer - 19 cm

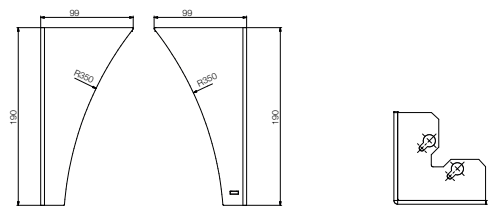

Pieds en fer - 8 cm



Pieds en bois - 19 cm

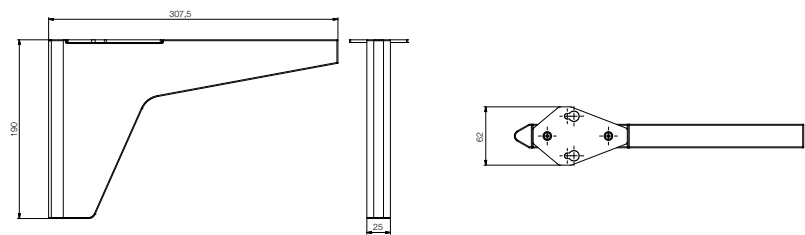

Banc Premium

