


REVERSE S

POÊLE MIXTE BOIS-GRANULÉS

6,5 - 9,6 kW

EN 16510



- Air pulsé ou naturel au bois
- Passage automatique bois-pellet
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Réservoir pellet : 15 kg
- Canalisable (1 kit opt.)

Sortie fumées



POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE
SIMPLE

Finitions profil



ACIER
BLANC



ACIER
NOIR



PIERRE
OLLAIRE

Finitions panneau frontal



VERRE NOIR
SÉRIGRAPHIÉ



VERRE NOIR
SÉRIGRAPHIÉ DÉCORÉ




	Bois	Granulés
Puissance Brûlée* kW	7,8	10,2
Puissance thermique nominale kW	6,5	9,6
Puissance minimale kW		4,4
Rendement (pot min/nom)%	-/84	96/94
Consommation (pot min/nom)% kg/h	-/1,87	0,94/2,09
Ø Tube air comburant postérieur mm	100	
Ø Sortie fumées mm	150	
Capacité du réservoir pellet kg		15
T fumées à la buse du générateur °C	244	135
Tirage minimum Pa	12	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	1183	143
Volume fumées* g/s	5,7	5,87
Poussières (13% O ₂)* mg/m ³	28	12
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	85	95
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	68	2
Rendement énergétique saisonnier %	74	83
Poids kg	235 - 296	
Dimensions (LxPxH) cm	105 x 52 x 116	
Dimensions du foyer (LxP) cm	37,1 x 22,0	
Garantie corps de chauffe ans**	2(5)	
Classe d'étanchéité	BE	
Classe énergétique (échelle de G à A++)	A+	A+
Certifications	EN16510-1 EN16510-2-1	EN16510-1 EN16510-2-6
Étoiles équivalent flamme verte	7	7

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisations

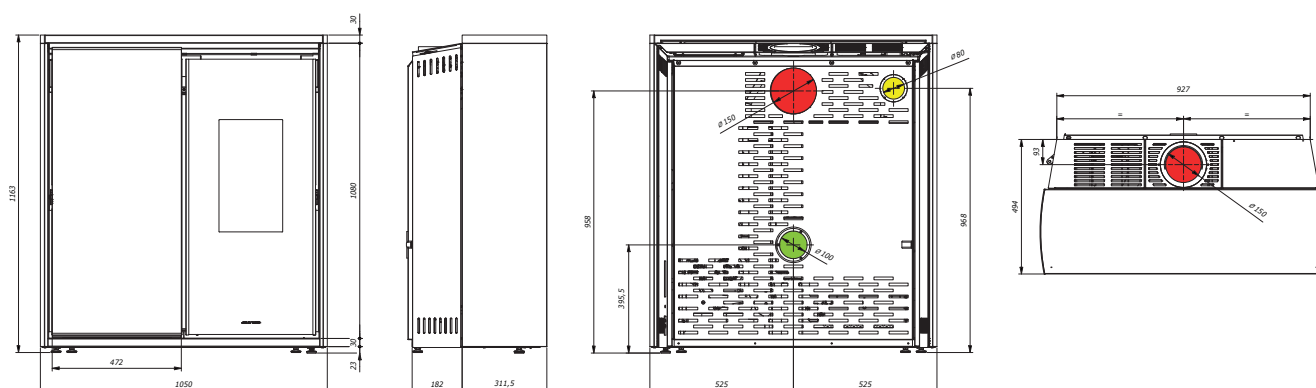

jm-poeles.com